
# YSIO FIEX RTS



# Componenti del kit



- 1 Modulo elettromeccanico (batteria e radio ricevitore RTS integrati)
- 2 Modulo meccanico
- 3 Carter in alluminio in 3 parti (A = 60 mm e L = 95 mm)
- 4 Due bracci inox con connessione esagonale al motore
- 5 Due aste di guida in alluminio estruso: resistenza garantita
- 6 Uno Smoove Open/Close RTS

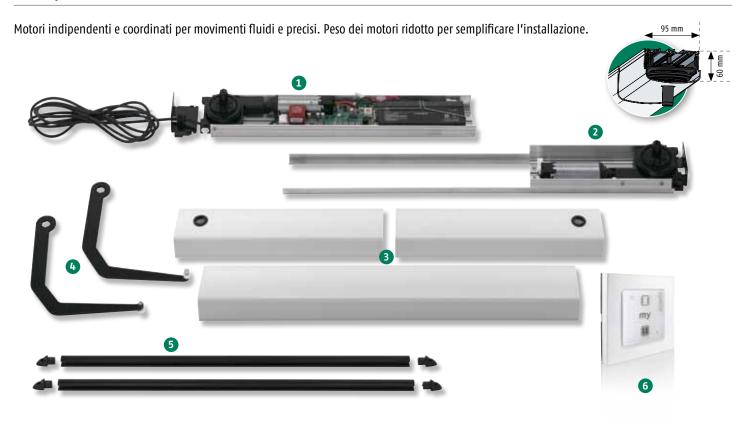



### Riduzione dei tempi a cominciare dall'ordine!

- Verifica di poche misure mediante una semplice tabella di riferimento.
- · Rapido calcolo del preventivo.
- Solo 4 riferimenti a catalogo: l'ordine è semplice e veloce!
- · Tempi di consegna standard.

₩.	YSLO FLEX RTS	COLORI CARTER	REFERENZE
<b>2 battenti</b>		Bianco	1240034
Larghezza: da 880 mm a 1.520 mm		Marrone	1240035
<b>1 battente</b>		Bianco	1240036
Larghezza: da 590 mm a 900 mm		Marrone	1240037

#### Misure

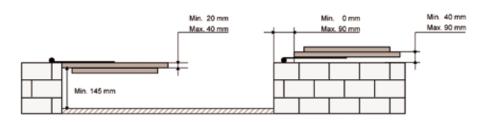




## Tempi

### Installazione rapida in 3 fasi

Yslo Flex RTS può essere installato in meno di un'ora da una sola persona.







Grazie al loro peso ridotto, i moduli si maneggiano facilmente. Si inseriscono nelle squadre e scorrono nelle guide di allineamento in maniera intuitiva.





Il cavo di collegamento dei moduli si installa rapidamente e senza rischio di errori grazie agli spinotti colorati e ai dispositivi di guida e allineamento. Il prodotto è settato in fabbrica: non è necessario regolare i finecorsa e il motore si arresta sui fermi.







3. Agganciamento del carter e montaggio di bracci e aste

Non occorre tagliare il carter sul punto di installazione: qualità della finitura garantita.



### Somfy per te

## Kit facile da gestire e immagazzinare

#### Kit completo a magazzino:

- Modulo/i motore
- · Carter in 3 parti
- Squadrette
- Guide d'allineamento
- Bracci

- · Aste di guida
- Smoove Open/Close RTS
- · Cavo motore
- Kit viti
- Fermi
- · Manuale d'istruzione



