


FALPE_CM98

porta blindata
classe antieffrazione 2

Mod: **CM98**, porta blindata classe antieffrazione 2 , trasmittanza termica 2.1 W/MqK, permeabilità all'aria classe 2, isolamento acustico RW 35dB (con soglia mobile). Serratura con chiavistelli comandati da cilindro a profilo europeo. Blocchi di ancoraggio n. 11. Falso telaio in acciaio zincato, stipite in acciaio 15/10, serratura del battente in acciaio 12/10, carenatura sui 4 lati del battente in lamiera plastificata, coibentazione con pannelli in lana di roccia ad alta densità, spioncino, doppia guarnizione di battuta, rostri fissi n. 3, tappi copertura fori rostri, registro del battente sullo stipite, registri più viti di fissaggio su falso stipite n. 8, cerniere con regolazione orizzontale e verticale, maniglia in alluminio bronzato.

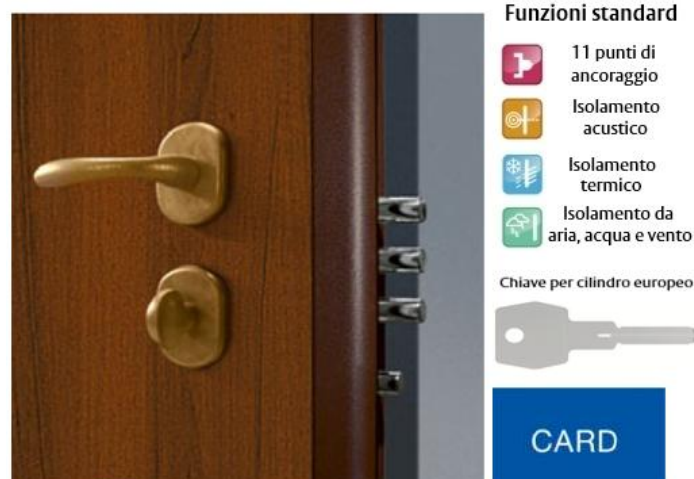

DETTAGLI TECNICI: SERIE CM98