


FALPE_SERIE L

porta da interno
legno tamburato impiallacciato

Mod: **Serie L**, porta da interno in legno tamburato impiallacciato. Anta spessore nominale 44mm strutturata in legno esotico, con battute 30x8 ricavate sull'intelaiatura, nido d'ape in cartoncino kraft trattato antimuffa, antilimo, ecc. di maglia 25x25mm supportato con pannelli di fibra di legno spessore 3,2mm, rivestimento con tranciato dell'essenza prevista, finitura con vernici a base acqua trasparenti o pigmentate opache. Cornici multistrato impiallacciato telescopiche di sezione minima 70x30mm. Telaio spessore nominale 40mm listellare impiallacciato con le essenze richieste, guarnizione di battuta in gomma antirumore. Ferramenta nr. 3 cerniere in acciaio ottonato tipo Anuba diametro 14mm, serratura tipo Patent ottonata quadro 8mm.

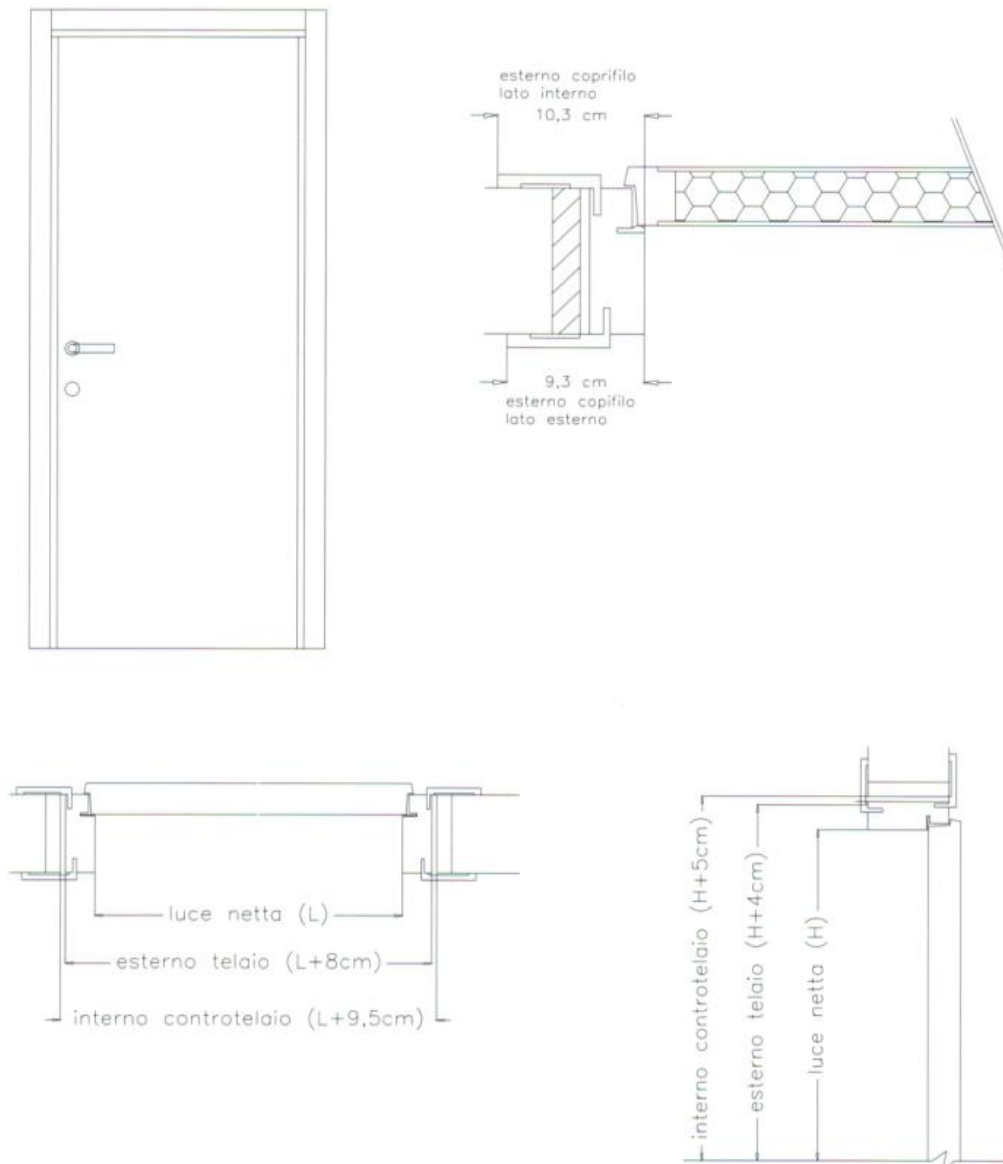

DETTAGLI TECNICI: SERIE L