


FALPE_5000

serramenti in PVC
profilo a 5 camere

Mod: **5000**, serramenti in PVC con telai saldati negli angoli con sistema a termofusione. Profilo a 5 camere ($U_f = 1.2 \text{ W/m}^2\text{K}$) debitamente rinforzati con profili in acciaio zincato spessore 15/10. Dimensioni telaio 70x70 mm e dimensioni anta 79x72 mm. Guarnizioni in TPE: 2 sull'anta e 1 sul telaio. Su serramenti muniti di anta e ribalta, ferramenta di sicurezza marca ROTO "NT" con minimo n.2 punti di chiusura ANTISCASSO, colore argento opaco, trattata contro la corrosione con trattamento di superficie ottimizzato con zincatura, cromatura e rifinitura con posizione di ribalta intermedia (aerazione forzata). Cremonese con meccanismo di sicurezza tipo "SECURSTICK". Maniglia in alluminio colore bianco e copricerniere bianche (colore bronzo se profili rivestiti tinte legno con copricerniere colore marrone, colore argento satinato e copricerniere colore argento satinato se profili rivestiti in bianco venato, colore argento satinato e copricerniere avorio se profili avorio). Di serie su finestre vetro B.E. 4/16 warm edge/4 ($U_g = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$), su porte finestre antinfortunisto B.E. 3+3/12 warm edge/3+3 ($U_g = 1.6 \text{ W/m}^2\text{K}$). Canalina warm edge di serie, disponibile nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005.

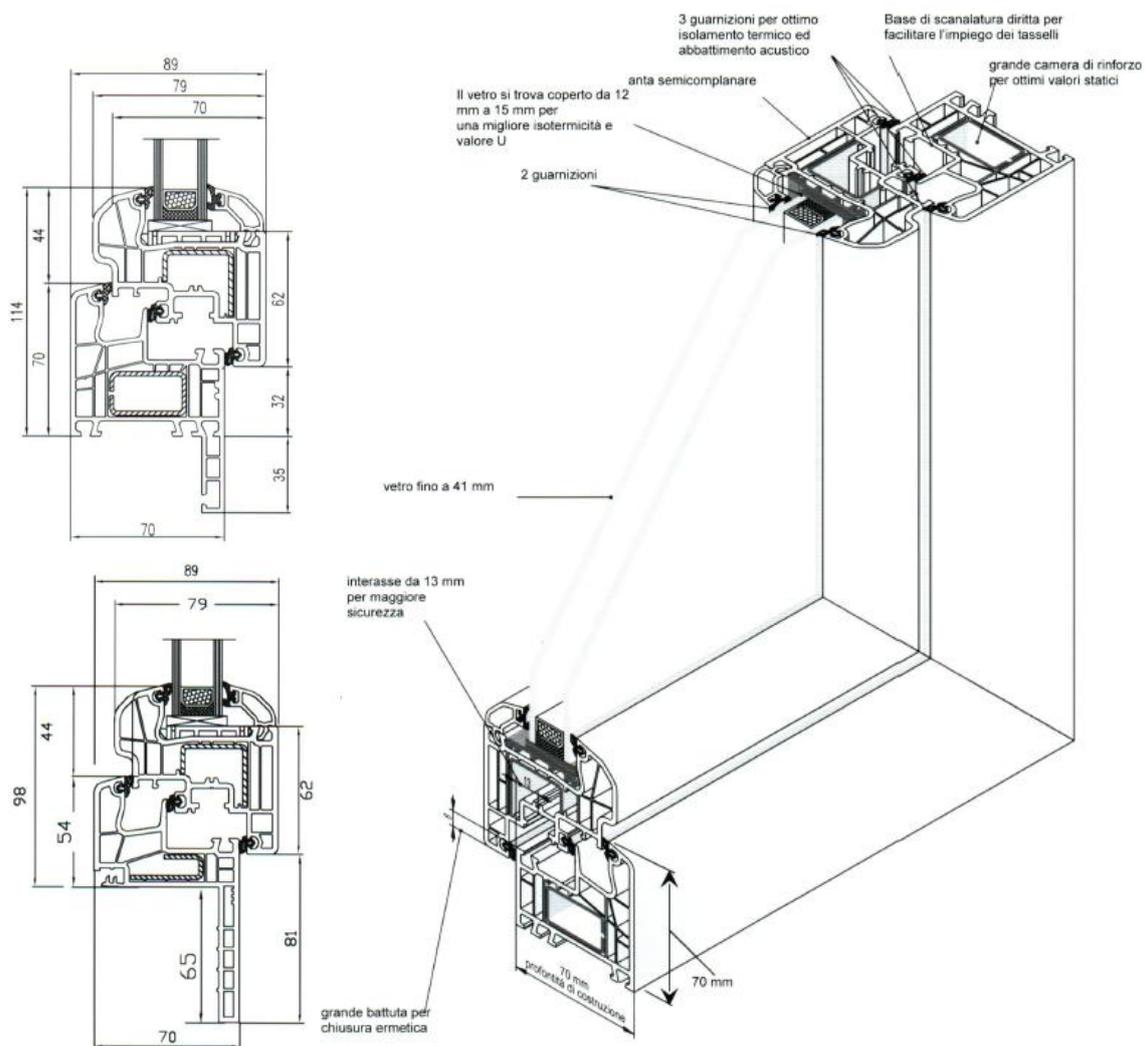

DETTAGLI TECNICI: SERIE 5000