


FALPE_ET755

tenda a rullo
per esterni motorizzata

Mod: **ET755**, tenda a rullo per esterno guidata con trecce laterali in acciaio con avvolgimento a motore. Rullo avvolgitore antirollio in alluminio estruso anodizzato argento diametro mm 78. Motore 230V/50Hz con finecorsa regolabili in salita e discesa. Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione. Supporti laterali e staffe di fissaggio treccia in acciaio inox AISI 304 o in acciaio verniciato RAL a richiesta. Cassonetto in alluminio di sezione tonda \varnothing 130 mm anodizzato argento 20micron/metro o verniciato RAL a richiesta. Guide laterali in treccia di acciaio inox AISI 316 da mm 6 con terminale filettato per tensionamento. Balza terminale tonda in alluminio estruso \varnothing 45 mm inserita in tasca ricavata nel tessuto con tappo laterale forato per il passaggio della treccia. Tessuti filtranti o oscuranti. Teli con stecche di rinforzo orizzontali. Fissaggio del tessuto al rullo tramite apposita ogiva su tubo. Assemblaggio su misura, testato e collaudato singolarmente prima dell'imballo, pronto per l'installazione.

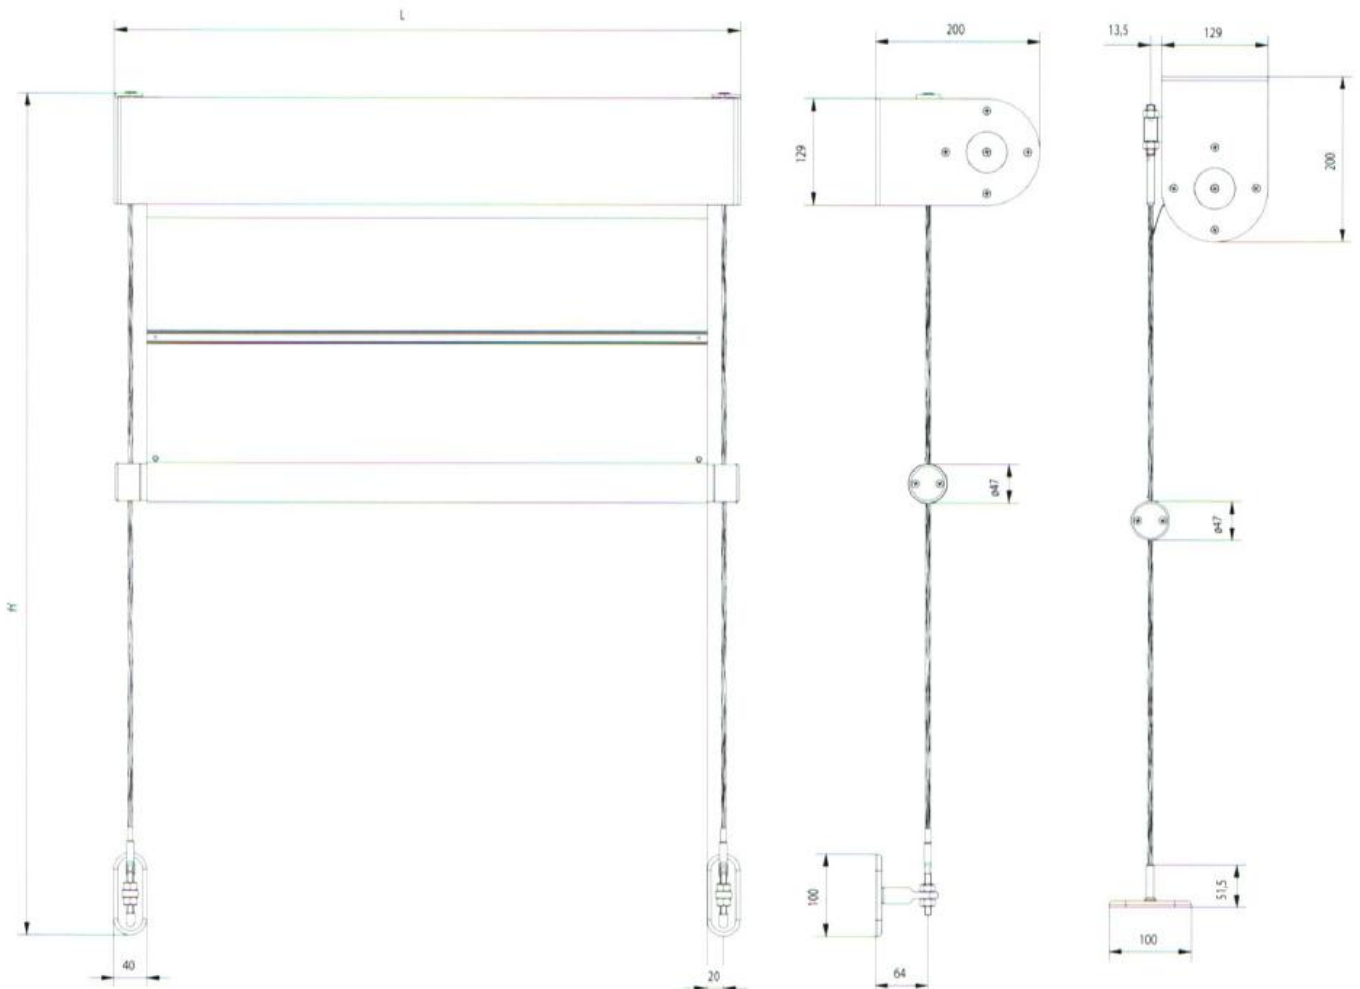

DETTAGLI TECNICI: SERIE ET755