


FALPE_MD400

frangisole
assenza di corda orientante

Mod: **MD400**, frangisole per esterno a pacchetto costituito da lamelle rigide di larghezza mm. 92, spessore mm 0,6, in lega di alluminio ad alta resistenza. Forma bombata con guarnizione antirumore. Lamelle ancorate alle estremità nelle guide laterali con robusti supporti che non richiedono manutenzione, e che facilitano la sostituzione di lamelle eventualmente danneggiate e consentono di assorbire escursioni termiche o movimenti della struttura. Meccanismi metallici di movimentazione e orientamento contenuti nelle guide laterali autoportanti, a sezione rettangolare da mm 80x48, in alluminio estruso anodizzato argento, con guarnizioni insonorizzanti. Sollevamento ed abbassamento lamelle mediante catena a rulli, sistema brevettato di chiusura automatica in posizione abbassata e dispositivo di sicurezza contro il sollevamento dall'esterno in qualsiasi posizione. Discesa automatica delle lamelle in posizione di lavoro a 37°, arresto e orientamento delle lamelle a qualsiasi altezza. Comando ad arganello auto frenante con asta oscillante in alluminio anodizzato al naturale e manovella, placca di rinvio 45° e ferma/asta in alluminio e nylon. In alternativa comando a motore 230v -50Hz , IP 44 , inserito nel cassonetto in acciaio zincato, con protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici.

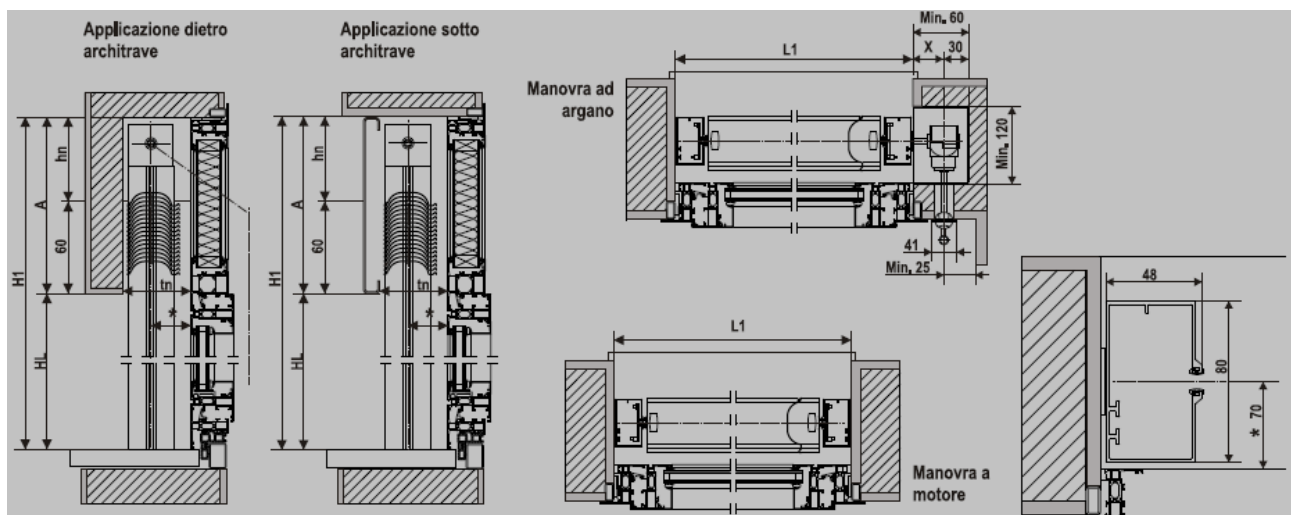

DETTAGLI TECNICI – SERIE MD400