


## FALPE\_ PR66tt

infisso in alluminio  
taglio termico

Mod: **PR66tt**, infisso in alluminio a taglio termico. Costruzione con ante a sormonto interno e complanare esterno, telaio da 58 mm, anta mobile da 66 mm, giunto aperto, taglio termico, guarnizione in EPDM/DUTRAL. Gamma completa di fermavetri con bloccaggio a scatto. Apertura interna ed esterna. Listelli isolanti in poliammide rinforzato PA6.6 con collante.  $U_f = 2,70 \text{ W/mqK}$ .

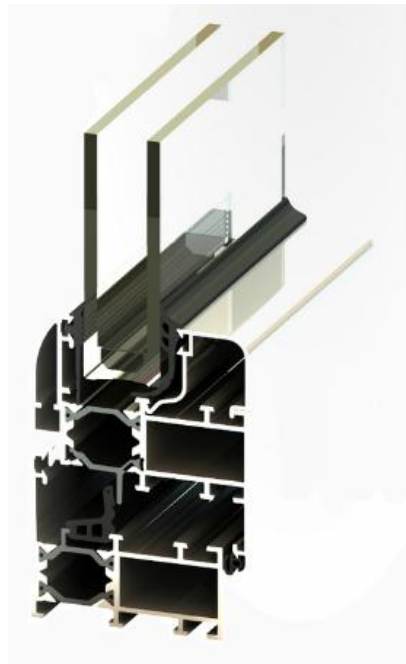

DETTAGLI TECNICI: mod. PR66tt

