


FALPE_VP90

frangisole
treccia in fibra di carbonio per orientamento

Mod: **VP90**, frangisole per esterno a pacchetto costituita da stecche di alluminio di larghezza mm 94 con inserita una guarnizione antirombo che migliora anche l'oscuramento. Le lamelle portano alternate pioli di scorrimento entro le guide laterali. Pioli in lega di alluminio ad alta resistenza. Le lamelle sono collegate tra loro dal dispositivo di orientamento costituito da una treccia di fili in fibra di carbonio rivestito in poliestere. La base del pacchetto di lamelle è realizzata mediante un profilo terminale in alluminio estruso anodizzato o verniciato in tinta con le stecche. A richiesta, nel terminale, un dispositivo che blocca le lamelle in posizione abbassata e funziona come dispositivo anti-intrusione. Sollevamento delle lamelle mediante nastro in Texban® inalterabile, stabilizzato e rivestito in grafite per una lunga durata nel tempo. Cassonetto superiore della tenda in profilo di acciaio zincato con all'interno i dispositivi di orientamento realizzati in nylon. Guide laterali in estruso di alluminio da mm 17x20 in tinta con le lamelle. Sulle guide è inserita una doppia guarnizione antirumore in polietilene. Azionamento ad argano con dispositivo di fine corsa, asta di comando completa di manovella. In alternativa azionamento con motore da 230v 50 Hz, IP44, con protezione termica, freno e fine corsa regolabili interni al motore.

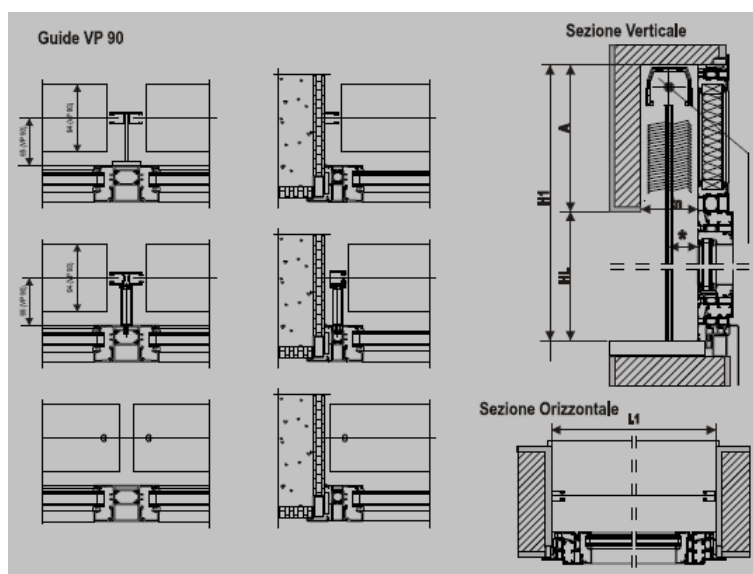

DETTAGLI TECNICI – SERIE VP90